


carico uniformemente distribuito



# PORTATA PER CARICHI

UNIFORMEMENTE  
DISTRIBUITI (Kg/mq)<sup>2</sup>


maglia	piatto	peso Kg/mq	DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI														
			300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000		
15 x 76	20 x 2	22,6	6500	3500	2900	2500	2000	1500	1000								
	25 x 2	28,1	19000	10500	6700	4700	3300	2200	1550	1150	650						
	30 x 2	33,4	27000	15000	10000	7000	5000	3800	2700	2000	1200	800	500				
	40 x 2	44,0	47000	27000	17000	12000	10000	7000	5500	4500	2600	1700	1100	800	500		
22 x 76	25 x 2	19,8	12700	7200	4600	4600	2300	1500	1050	800							
	30 x 2	23,5	18300	10300	6600	6600	3400	2600	1850	1350	750	500					
	25 x 3	28,9	20000	11000	7000	7000	3400	2300	1600	1200	700						
	30 x 3	34,4	28000	16000	10000	10000	5100	4000	2900	2000	1150	750	500				
25 x 76	40 x 3	45,3	50000	28000	18000	18000	9000	7000	5500	4500	2800	1800	1200	900	600		
	20 x 2	11,5	6000	3300	2200	2200	1000	700									
	25 x 2	17,7	11300	6450	4150	4150	1900	1350	900	700							
	30 x 2	21,0	16300	9400	6000	6000	2800	2150	1500	1200	680	450					
	25 x 3	25,8	17100	9500	6000	6000	2800	1900	1400	1000	620						
	30 x 3	30,6	24400	14000	9000	9000	4200	3200	2200	1800	1000	680					
	40 x 3	40,3	44000	25000	16000	16000	8000	6300	4700	3700	2400	1600	1000	700	580		
	40 x 4	53,1	58000	33000	21000	21000	10000	8400	6200	4900	3200	2100	1300	900	770		
	50 x 4	65,9	90000	51000	33000	33000	16000	13000	10000	8000	5400	4000	2800	2100	1400		
30 x 100	60 x 4	78,8	145000	81000	52000	52000	26000	20000	16000	13000	9000	6000	5000	3600	2600		
	70 x 4	91,7	174000	98000	62000	62000	32000	24000	20000	16000	11000	8000	6200	4900	3700		
	25 x 2	14,7	9500	5400	3400	3400	1700	1100	800	600							
	25 x 3	22,1	14500	8000	5200	5200	2500	1650	1200	850							
	30 x 3	26,2	21000	11500	7100	7100	3800	2900	2100	1500	850	550					
34 x 76	40 x 3	34,2	37000	21000	13000	13000	6600	5100	4100	3300	2000	1300	850	650	450		
	25 x 2	13,5	8300	4700	3000	3000	1500	1000	700	500							
	30 x 2	15,9	12000	6800	4300	4300	2300	1700	1200	900	500						
	25 x 3	19,4	12500	7000	4500	4500	2200	1450	1050	750							
	30 x 3	23,0	18000	10000	6500	6500	3400	2500	1800	1300	750	480					
40 x 3	30,1	32000	18000	11500	11500	6000	4500	3600	2900	1800	800	550	370				

Carico di sicurezza 16 Kg/mm<sup>2</sup>.

Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio.

carico concentrato su impronta

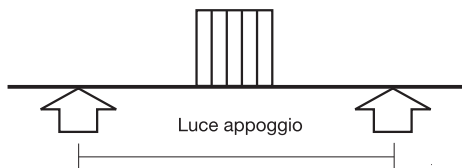

# PORTATA PER CARICHI

concentrati su impronta (Kg)<sup>2</sup>

maglia	piatto	peso Kg/mq	DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI														
			300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000		
15 x 76	20 x 2	22,6	580	400	290	220	190	160	120								
	25 x 2	28,1	1350	900	700	550	480	400	300	240	170						
	30 x 2	33,4	1850	1250	950	750	650	550	500	400	300	200	150				
	40 x 2	44,0	2900	1950	1500	1200	1000	850	750	680	550	420	320	250	200		
22 x 76	25 x 2	19,8	1050	730	550	440	370	300	240	200							
	30 x 2	23,5	1450	980	750	600	500	430	380	320	220	160					
	25 x 3	28,9	1400	950	720	580	490	400	320	250	180						
	30 x 3	34,4	1950	1440	1000	800	680	580	500	410	290	210	160				
	40 x 3	45,3	3250	2200	1670	1350	1130	980	840	750	620	470	360	290	230		
25 x 76	20 x 2	11,5	390	270	200	150	120										
	25 x 2	17,7	900	650	480	380	320	260	220	180							
	30 x 2	21,0	1300	880	670	500	440	380	300	250	170	140					
	25 x 3	25,8	1250	850	640	480	430	350	280	220	150						
	30 x 3	30,6	1750	1400	910	710	580	490	420	360	270	180					
	40 x 3	40,3	2900	2000	1600	1300	1050	860	750	650	550	400	320	270	210		
	40 x 4	53,1	3850	2650	2100	1750	1400	1150	1000	850	650	500	400	350	250		
	50 x 4	65,9	5500	4000	3050	2250	1950	1650	1450	1200	1100	800	650	600	500		
	60 x 4	78,8	8800	6000	4500	3600	3050	2650	2250	2000	1600	1450	1200	1050	950		
70 x 4	91,7	10500	7100	5400	4300	3600	3100	2700	2400	2000	1700	1500	1300	1100			
30 x 100	25 x 2	14,7	880	600	450	360	310	250	210	160							
	25 x 3	22,1	1120	760	580	470	390	320	260	210							
	30 x 3	26,2	1550	1060	800	650	550	470	400	350	210	170					
	40 x 3	34,2	2600	1750	1350	1100	900	790	680	600	500	390	300	240	200		
34 x 76	25 x 2	13,5	820	570	430	350	290	240	200	150							
	30 x 2	15,9	1100	750	570	450	380	330	290	240	150						
	25 x 3	19,4	1050	740	550	440	360	300	230	190							
	30 x 3	23,0	1500	1000	750	600	500	430	380	320	220	160					
	40 x 3	30,1	2400	1600	1220	980	820	700	610	540	450	370	270	210			

Tipo di carico:

- Pedonale Kg 150 concentrati su impronta
- Autovettura Kg 400 concentrati su impronta
- Autocarro Kg 1500 concentrati su impronta
- Autotreno Kg 3000 concentrati su impronta

Carico di sicurezza 16 Kg/mm<sup>2</sup>.

Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio.


Impronta 250 x 250 (mm).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio.

MODULO RECINZIONE: 1 PIANTANA, 2 BULLONI M8 X 30 TE				
Maglia	Piatta Portante (h x s)	Peso kg/mq	Dimensioni (interasse piantane) h x l	Altezza Piantane
60 x 66	25 x 2	14,8	930 x 2000	1200
		14,1	1200 x 2000	1500
		13,8	1330 x 2000	1600
		13,7	1460 x 2000	1750
		13,3	1720 x 2000	2000
		13,8	1980 x 2000	2300
60 x 66	25 x 3	18,3	930 x 2000	1200
		17,6	1200 x 2000	1500
		17,3	1330 x 2000	1600
		17,2	1460 x 2000	1750
		16,8	1720 x 2000	2000
		17,3	1980 x 2000	2300
60 x 132	25 x 2	13,5	930 x 2000	1200
		12,9	1200 x 2000	1500
		12,5	1330 x 2000	1600
		12,4	1460 x 2000	1750
		12,0	1720 x 2000	2000
		12,6	1980 x 2000	2300
60 x 132	25 x 3	17,0	930 x 2000	1200
		16,3	1200 x 2000	1500
		16,0	1330 x 2000	1600
		15,9	1460 x 2000	1750
		15,6	1720 x 2000	2000
		16,1	1980 x 2000	2300
64 x 132	25 x 2	11,7	930 x 2000	1200
		11,2	1200 x 2000	1500
		10,9	1330 x 2000	1600
		10,9	1460 x 2000	1750
		10,6	1720 x 2000	2000
		64 x 132	25 x 3	14,8
14,3	1200 x 2000			1500
14,1	1330 x 2000			1600
14,0	1460 x 2000			1750
13,7	1720 x 2000			2000

# RECINZIONE

## MODULI IN GRIGLIATI

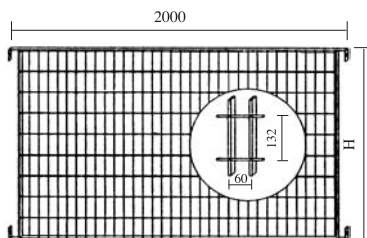

### PIANTANA A CEMENTARE / A TASSELLARE

#### TOLLERANZE:

Dimensionali: misure nominali

Peso: tolleranze d'uso

#### MATERIALI:

Acciaio EN 10025-S235JR

Zincatura ISO 1461

#### VERNICIATURA:

Polveri Poliestere termoindurenti

#### COLORI STANDARD:

**RAL:** 1021 - 6005 - 7016 - 3002 - 5010

9010 - 7036 - 8017 - 9005

**RIVESTIMENTO STD.:** Superficie liscia

**OPZIONALE:** Buccia di arancia

**DISTANZIALI:** Tondo liscio